

The Nice Open Kit

Najkompletniji
i najnapredniji
izbor, idealan
za automatizaciju
kliznih i krilnih
dvorišnih vrata



OpenKit



Jednostavno!
Proizvodi koji koriste Nice BlueBUS tehnologiju uklađeni su tako da se svi uređaji spojeni na BlueBUS mrežu mogu biti prepoznati jednostavnim pritiskom na tipku.

Nova, tehnološki unaprijeđena paleta Nice Open Kit proizvoda (među kojima prednjači Blue Bus Sistem) čini Nice proizvode ekskluzivnima i postaje novom referencom za cijeli sektor. Rođena je nova generacija automatskih sistema.

Nevjerojatne uštede na vremenu

Mnogo manje žica je potrebno kod novog Nice BlueBUS sistema: do 64 (šezdeset četiri) različita uređaja mogu se spojiti korištenjem samo dvije žice, putem kojih se prenose i komunikacijski signali i napajanje!

Brzo instaliranje, koje se lako unapređuje i nadograđuje u bilo kojem trenutku i bilo kojem mjestu na uređaju jednostavnim spajanjem dvaju dodatnih žica. Rizik pogrešnog spajanja je eliminiran, jer ne morate obraćati pažnju na polaritet koristeći BlueBUS.



Najbolje od tehnologije, sve u jednoj kutiji.



Praktično

Nice je postavio otvore za električne veze na gornju stranu motora. Napokon možete raditi komforno bez potrebe da ležite na podu!

Nice enkoder

Nice rješenje sa magnetskim enkoderom osigurava da se predodređene vrijednosti ne mijenjaju tijekom korištenja, garantirajući sigurnost i praktičnost svakog pojedinog sistema.

Nice deblokada

Jednostavna za rukovanje čak i sa jednom rukom, jedan pokret za deblokadu sistema bez potrebe da se koristite bilo kakvim alatom.

Moby i Wingo sa patentiranom shemom

motora: inteligentno rješenje za smanjenje broja komponenti i garancija tihog i dugotrajnog proizvoda.



Vodič za izbor

Slijedite strelicu i odaberite pravi proizvod

Za krilna dvorišna vrata

Za krila do 3m, ireverzibilan
sa metalnim ključem
za deblokadu

MOBYKIT
stranica 6

→ **MOBYKCE**

Za krila do 1,8m, ireverzibilan
sa Nice ključem za deblokadu

WINGOKIT
stranica 7

→ **WINGOKCE**

Za klizna dvorišna vrata

Ireverzibilan, sa ugrađenom
BlueBUS tehnologijom,
za klizna dvorišna vrata
do 300kg težine

ROBUSKIT
stranica 8

→ **RBKCE**

Ireverzibilan,
za klizna dvorišna vrata
do 200kg i krila dužine do 5m

ROADKIT
stranica 9

→ **ROADKCE**

Ireverzibilan, za klizna
dvorišna vrata
do 600kg težine

ROBOKIT
stranica 10

→ **ROBOKCE**

Ireverzibilan, za klizna
dvorišna vrata
do 300kg težine

ROKIT
stranica 11

→ **ROKCE**



MobyKit

Za krilna dvorišna vrata sa krilima do 3m, vanjska montaža.

Karakteristike pogonskog motora:

- aluminijско kućište
- patentirana shema unutarnjih komponenti: **manje komponenti znači:**
- **brzi konektor napajanja**
- **ugrađeni kapacitator**
- **pokretni dijelovi proizvedeni u čvrstoj leguri od čiste bronce i metala**

- **usporavanje tijekom otvaranja i zatvaranja**
- obojani, aluminijски uređaj za deblokadu na Moby ključ, **ergonomičan i jednostavan za upotrebu**
- **lako podešavanje krajnjih prekidača**

Komplet sadržava:

MB4005

2 elektromehanička pogonska motora, s ključem za deblokadu



Napomena: Sadržaj paketa može varirati; posavjetujte se sa prodavačem



FLO2R-S

1 daljinski 433.92MHz 2 kanala



A60

1 centrala A400 s prijemnikom SMXI



MOF

1 par fotočelija za vanjsku montažu



MOSE

1 kontakt ključ za vanjsku montažu



LUCY

1 signalna lampa

ABFKIT


1 antena



TS

znakovna ploča


Radne granice

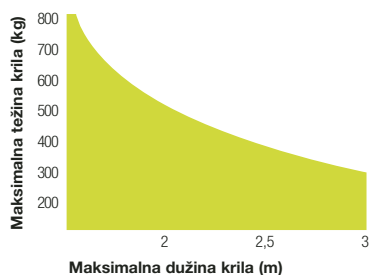

Tehničke specifikacije

MB4005

Napajanje	(Vac 50Hz)	230
Apsorbirana struja	(line) (A)	1,1
Apsorbirano napajanje	(W)	230
Ugrađeni kapacitator	(µF)	7
Nivo zaštite	(IP)	44
Brzina	(m/s)	0,016
Put	(mm)	310
Maks. pogon	(N)	2000
Radna temp.	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Toplinsko isključenje	(°C)	140
Radni Ciklus	(%)	30
Težina	(kg)	20,5

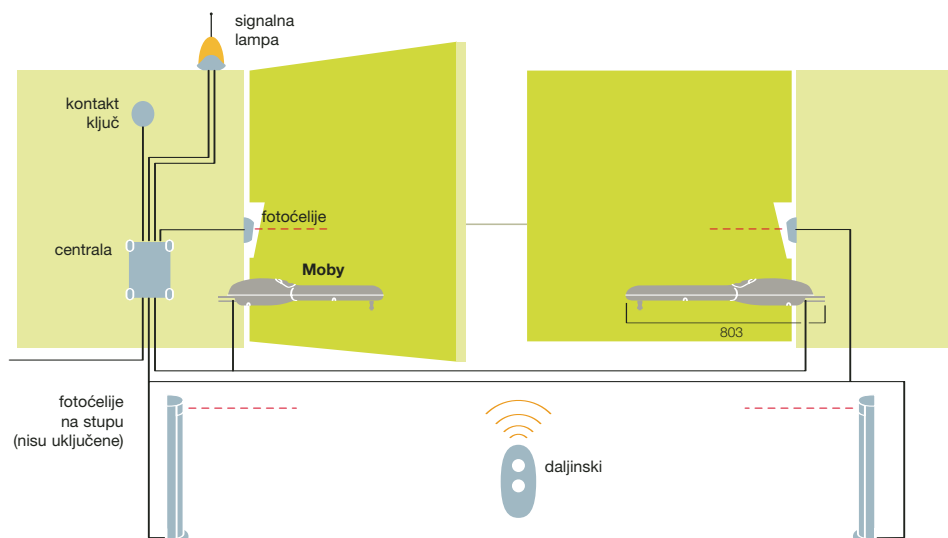

WingoKit

Za krilna dvorišna vrata sa krilima do 1,8m, vanjska montaža.

Karakteristike pogonskog motora:

- patentirana shema unutarnjih komponenti: manje pokretnih dijelova **jamči veću pouzdanost i tiši rad**
- **jednostavan za montažu:** nakon spajanja pogonskog motora, sve električne veze uspostavljaju se s gornje strane
- **ugrađeni kapacitator**
- **jednostavna deblokada sa personaliziranim Nice ključem ili standardnom bravom (dodatno)**
- **pred-sastavljen, putna granica PLA13 u otvaranju**

A400 centrala:

Za 2 motora, logičkim mikroprocesorom, sistemom otkrivanja prepreka, IP55 kućištem. Samo za Wingo.

Komplet sadržava:

WG4000

2 elektromehanička pogonska motora, s Nice ključem za deblokadu



Napomena: Sadržaj paketa može varirati; posavjetujte se sa prodavačem



FLO2R-S

1 daljinski 433.92MHz 2 kanala



A400

1 centrala A400 s prijemnikom SMXI



FE

1 par fotočelija za vanjsku montažu



SELE

1 kontakt ključ za vanjsku montažu



LUCY

1 signalna lampa

ABFKIT

1 antena




PLA13

2 graničnika za otvaranje

TS

znakovna ploča


Radne granice

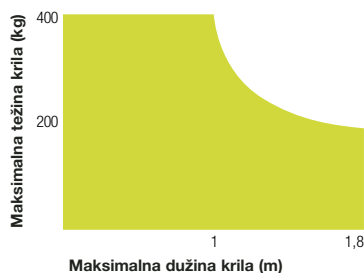

Tehničke specifikacije

WG4000

Napajanje	(Vac 50 Hz)	230
Apsorbirana struja	(line) (A)	0,5
Apsorbirano napajanje	(W)	120
Ugrađeni kapacitator	(µF)	5
Nivo zaštite	(IP)	44
Brzina	(m/s)	0,016
Put	(mm)	325
Maks. pogon	(N)	1500
Radna temp.	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Toplinsko isključenje	(°C)	140
Radni Ciklus	(%)	30
Težina	(kg)	16,7

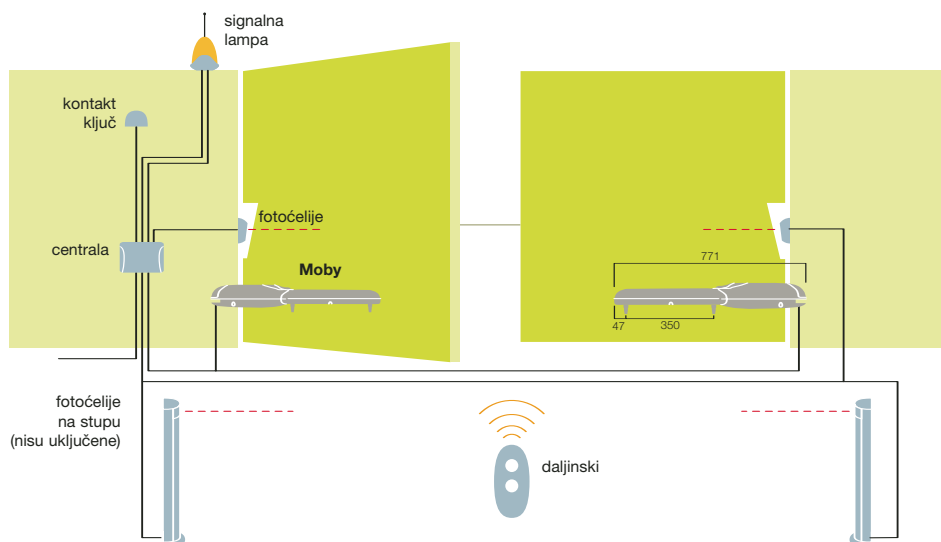

Za klizna dvorišna vrata do maks. 350kg komplet Nice BlueBUS, omogućava napajanje i kontrolu do maksimalno sedam pari fotočelija Moonbus uz korištenje samo dviju žica

Karakteristike pogonskog motora:

- **Jednostavan za korisnika:** BlueBUS sistem omogućava korisnicima spajanje parova fotočelija i centrale korištenjem samo dviju žica
- **Praktičan:** centrala i baterija PS124 (dodatno) mogu se spojiti putem jednostavnog utora i postaviti unutar motora
- **Napredan:** brzina, snaga i pauza mogu se programirati

- **Inteligentan:** zbog sistema otkrivanja prepreka i automatskog programiranja vremena rada. Samodijagnostika putem signalne lampe. Ubrzavanje i usporavanje može se programirati.
- **Siguran:** ubrzavanje i usporavanje može se postaviti na početku i na kraju svakog manevra otvaranja i zatvaranja. čvrst: otporan na pritisak, aluminijsko kućište baze i deblokade, epoksidni premaz
- **Veoma tih:** pogonski motor na ležaju

Komplet sadržava:

ROBUS350

1 ireverzibilan elektromehanički pogonski motor, s ugrađenom centralom i SMXI plug-in prijemnikom koji se može koristiti za veze preko Nice BlueBUS-a



Napomena: Sadržaj paketa može varirati; posavjetujte se sa prodavačem



FLO2R-S
1 daljinski
433.92MHz
2 kanala



MOFB
1 par vanjskih fotočelija dizajniranih za spajanje putem Nice BlueBUS-a



MOSE
1 kontakt ključ za vanjsku montažu




LUCYB
1 signalna lampa sa integriranom antenom za spajanje preko Nice BlueBUS-a



TS
znakovna ploča

Tehničke specifikacije	ROBUS350	
Napajanje (Vac 50/60Hz)	230	
Napajanje u nuždi	PS124	
Maks. apsorbirano napajanje (VA)	250	
Nivo zaštite (IP)	44	
Nominalni obrtni moment (Nm)	6	
Maks. obrtni moment (Nm)	10	
Brzina * (m/s)	0,18 ÷ 0,34	
Maks. težina krila (kg)	350	
Radna temp. (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Izolacijska klasa	1	
Radni ciklus * (%)	50	
Težina (kg)	12	

* Ova vrijednost se mijenja u odnosu na težinu vrata.

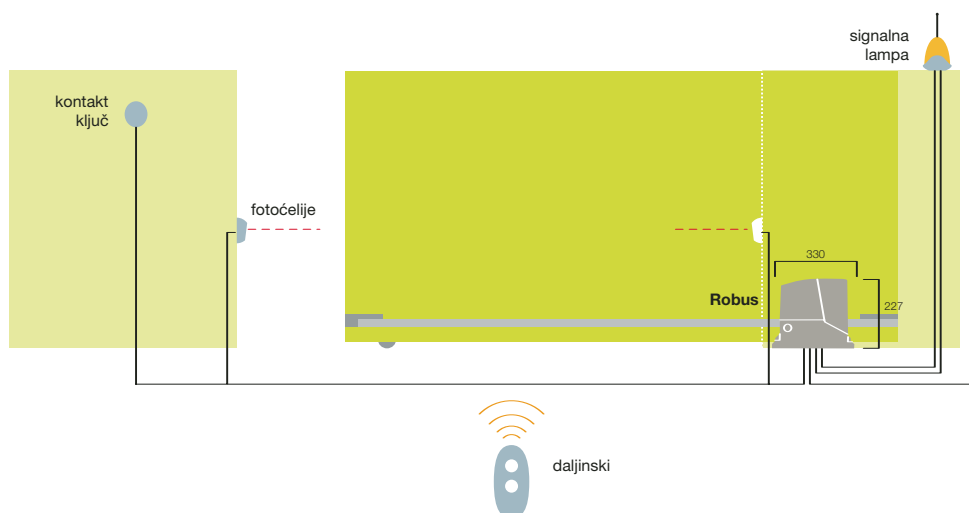

RoadKit

Komplet za automatizaciju kliznih dvorišna vrata do 200kg težine i krila dužine do 5m

Praktičan: ugrađena centrala, može se spojiti putem jednostavnog utora i postaviti unutar motora; uključuje radio prijemnik kompatibilan sa Nice Flo, Flor i Smilo sistemima; Može se uprogramirati 150 daljinskih!

Napredan: brzina, snaga i pauza mogu se prilagoditi

Inteligentan: zbog sistema otkrivanja prepreka i automatskog programiranja vremena rada. Samo-dijagnostika putem signalne lampe.

Siguran: ubrzavanje i usporavanje mogu se prilagoditi na početku i na kraju svakog manevra otvaranja i zatvaranja.

Komplet sadržava:

ROAD200

1 elektromehanički pogonski motor, sa ugrađenom centralom i plug-in radio prijemnikom Nice deblokadom na ključ



Napomena: Sadržaj paketa može varirati; posavjetujte se sa prodavačem



FLO2R-S

1 daljinski
433.92MHz
2 kanala



MOF

1 par vanjskih
fotočelija



MOSE

1 kontakt ključ za
vanjsku montažu




LUCYB

1 signalna lampa
s integriranom
antonom

Tehničke specifikacije	ROAD200
Napajanje (Vac 50/60Hz)	230
Maks. apsorbirano napajanje (VA)	150
Nivo zaštite (IP)	44
Nominalni obrtni moment (Nm)	3,3
Maks. obrtni moment (Nm)	6
Brzina* (m/s)	0,14 ÷ 0,26
Maks. težina krila (kg)	200
Radna temperatura (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Izolacijska klasa	1
Radni ciklus* (%)	30
Težina (kg)	12

* Ova vrijednost se mijenja u odnosu na težinu vrata

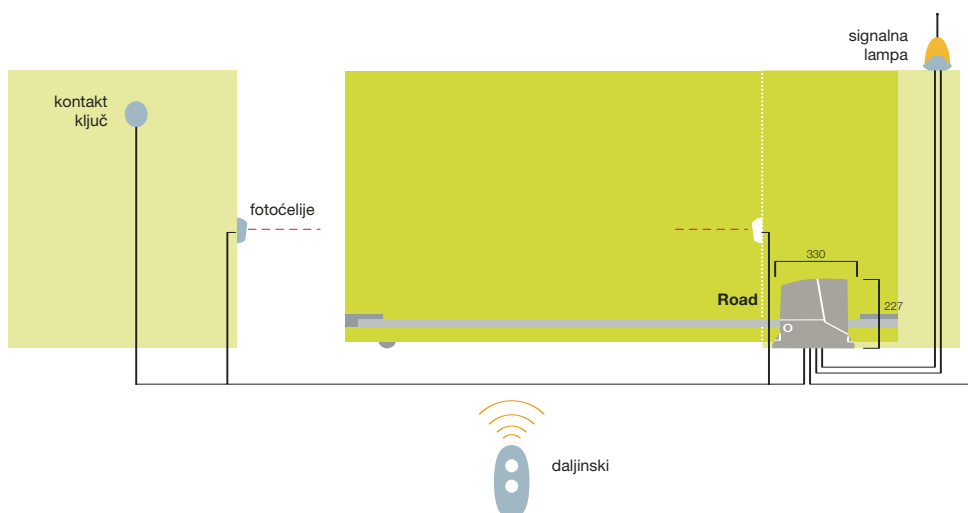

RoboKit

Za klizna dvorišna vrata do 600kg težine.

Karakteristike pogonskog motora:

- **RO1000**, pogonski motor s ugrađenom centralom i sigurnosnim sistemom protiv prignječivanja, za 230Vac vrata težine do max 600kg
- metalna i brončana legura motora: veća trajnost i tiši rad
- opto-izolirani krugovi štite elektroniku od vanjskih utjecaja

- **uklonjivi terminali** za lakše održavanje
- **dodatna PIU ploča** za proširenje osnovnih funkcija
- **jednostavna montaža** preko površinski montiranog postolja
- **Nice deblokada u kompletu s prekidačem** za prekid veze
- postepeno kretanje i usporavanje tijekom zatvaranja

Komplet sadržava:

RO1000

1 elektromehanički pogonski motor, s ugrađenom centralom i plug-in radio prijemnikom FLOXIR i deblokadom na ključ



Napomena: Sadržaj paketa može varirati; posavjetujte se sa prodavačem



FLO2R-S

1 daljinski 433.92MHz
2 kanala



MOF

1 par vanjskih fotočelija



MOSE

1 kontakt ključ za vanjsku montažu



LUCY

1 signalna lampa

ABFKIT

1 usmjerljiva antena




TS

znakovna ploča

Tehničke specifikacije

RO1000

Napajanje (Vac 50Hz)	230
Apsorbirano napajanje (W)	400
Apsorbirana struja (line) (A)	1,8
Ugrađeni kapacitator (µF)	14
Nivo zaštite (IP)	44
Obrtni moment (Nm)	17
Brzina (Rpm)	0,18
Maksimalni potisak (N)	560
Maks. težina krila (kg)	600
Radna temp. (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Toplinsko isključenje (°C)	140
Izolacijska klasa	1
Radni ciklus (%)	30
Težina (kg)	13,5

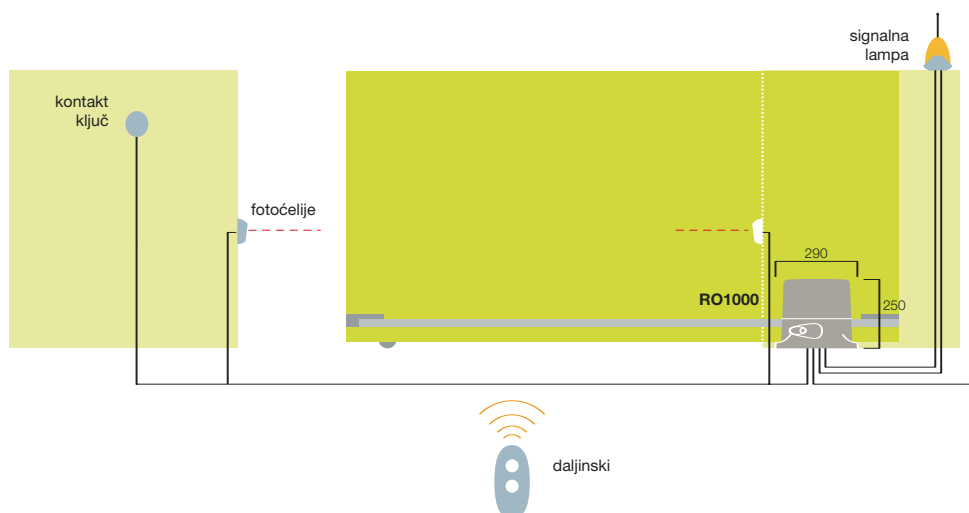

Za klizna dvorišna vrata do 300kg težine.

Karakteristike pogonskog motora:

- **RO300**, pogonski motor s ugrađenom centralom i sigurnosnim sistemom protiv prignječivanja, za 230Vac vrata težine do maks. 300kg
- **metalni zupčanci**: tihi i dugotrajni
- **elektronika je zaštićena od vanjskih utjecaja** upotrebom opto-izoliranih krugova

- **uklonjivi terminali** za lakše održavanje
- **jednostavna montaža** preko površinski montiranog postolja
- **ekskluzivna Nice deblokada**

Komplet sadržava:

RO300

1 elektromehanički pogonski motor, s ugrađenom centralom i plug-in radio prijemnikom SMXI i Nice deblokadom



Napomena: Sadržaj paketa može varirati; posavjetujte se sa prodavačem



FLO2R-S

1 daljinski
433.92MHz
2 kanala



FE

1 par fotočelija
za vanjsku montažu



SELE

1 kontakt ključ za
vanjsku montažu



LUCY

1 signalna lampa

ABFKIT

1 usmjerljiva antena




TS

znakovna ploča

Tehničke specifikacije

RO300

Napajanje	(Vac 50Hz)	230
Apsorbirano napajanje	(W)	250
Apsorbirana struja	(line) (A)	1,2
Ugrađeni kapacitator	(µF)	10
Nivo zaštite	(IP)	44
Obrtni moment	(Nm)	10
Brzina	(m/s)	0,18
Maksimalni potisak	(N)	330
Maks. težina krila	(kg)	300
Radna temp.	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Toplinsko isključenje	(°C)	140
Izolacijska klasa		1
Radni ciklus	(%)	30
Težina	(kg)	11,7

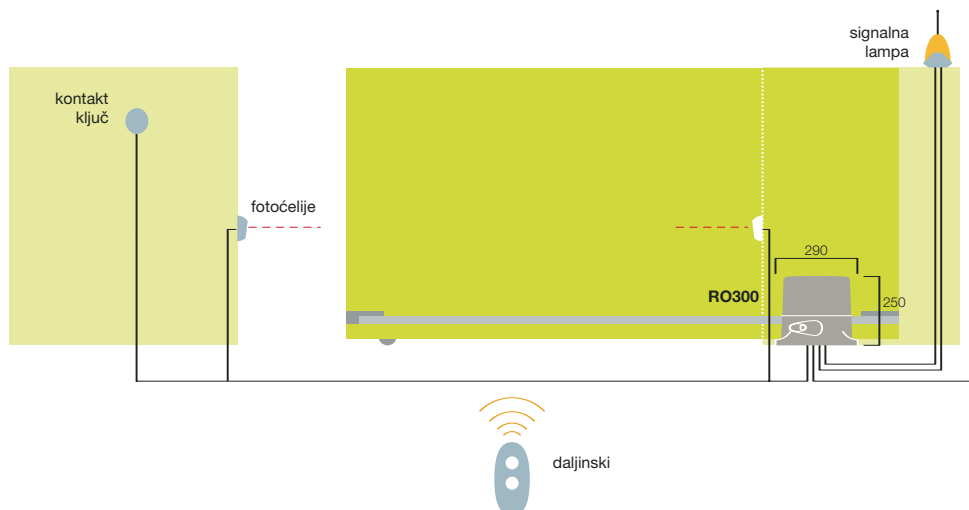

Zašto odabrati Nice?



Praktičnost

Nice automatski sistem povećava vrijednost Vašeg doma:

- pri dolasku i odlasku osjećati ćete se sigurno i zaštićeno, bez da morate izaći iz automobila
- djeca će biti sigurna i zaštićena kada se igraju u dvorištu
- sistem nastavlja rad čak i u slučaju nestanka struje zahvaljujući baterijama (na punjenje)

Sigurnost

Integrirani sigurnosni sistemi sprečavaju nezgode koje se tipično događaju kod neautomatiziranih sistema

- sofisticirana Nice enkoder tehnologija dodaje nove i ekskluzivne sigurnosne funkcije

Servis

Dobavljači koji nude Nice proizvode vjeruju u njihovu kvalitetu: Pružanje takve usluge koja zadovoljava sve potrebe i želje klijenata je dužnost Nice dobavljača. Kontaktirajte Nice stručnjaka sa potpunim povjerenjem!

Dizajn

Nice proizvodi su profinjeni, koriste se spontano, klijenti ih cijene, a konkurencija oponaša.



10360 Zagreb-Sesvete

Svetomatejska 14
Tel. 01.20.10.223
01.20.10.224

Fax 01.20.13.105
izoforma@izofoma-paneli.hr

51215 Kastav

Žegoti b.b.
Tel. 051.69.16.20
051.69.16.21

Fax 051.69.15.30
izoforma-paneli@ri.htnet.hr



www.niceforyou.com